

高さの調整方法

ファブリック製品


対応製品：ラインドレープ標準タイプ、セパレートタイプ、ペアタイプ ツーウェイスタイル

難易度 ★（どなたでも簡単にできます）

- 巻きみ仕様バランスウェイトの場合は簡単に高さの調整ができます。
- 挟み込み仕様バランスウェイトの場合はパーチカルブラインドの「高さの調整方法」の頁をご覧ください。
- 袋縫い仕様バランスウェイトの高さ調整はできません。

▶ 巻きみ仕様バランスウェイトの羽根（スラット）の長さの調整方法

- 1 バランスウェイトの両サイドのフックを広げるようにして外します。
- 2 バランスウェイトにあるスラットを引っかけるツメに対して、スラットの位置を上下に変更することでスラット丈を±20mm調整ができます。

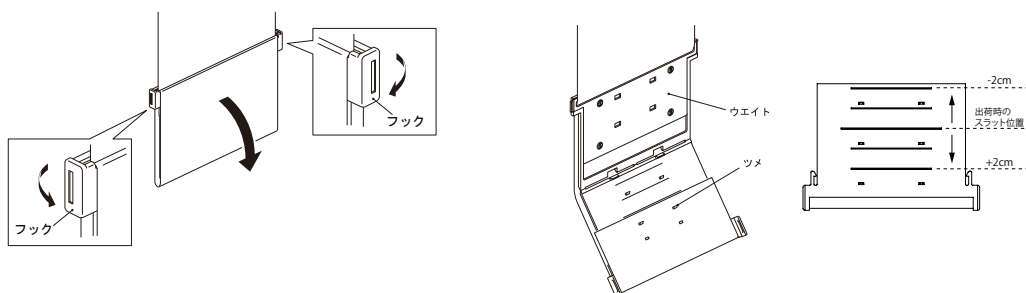

※更に短くしたい場合はスラットの切断位置を決め、ハサミで切り取ります。ツメにあわせキリ状のもので穴を開けます。

- 3 調整後はバランスウェイトを元通りにセットしてとじてください。

